


Anschlagmittel

siehe auch [Seilwinde / Mehrzweckzug](#)

zu treffende Maßnahmen

- Keinen Anschlagwinkel größer als 60° wählen. Bei Rundschlingen verändert sich die zulässige Zugkraft je nach Art der Nutzung auf folgende Faktoren:

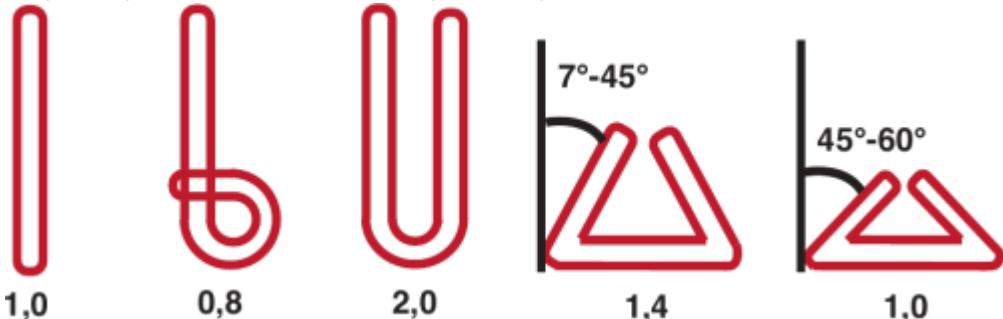

- keine beschädigte Anschlagmittel einsetzen
- bei nicht vorhandenem Etikett (bzw. kleines Schild oder Prägung auf der Einfassung bei Drahtseilen) darf das Anschlagmittel nicht benutzt werden
- Kantenschoner zum Gleiten über Kanten verwenden

Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise

Farbkennzeichnung der Tragfähigkeit von Rundschlingen und Hebebändern nach DIN EN 1492

Farbkennzeichnung	Tragfähigkeit	
	in kg	in kN
violett	1.000	10
grün	2.000	20
gelb	3.000	30
grau	4.000	40
rot	5.000	50
braun	6.000	60
blau	8.000	80
orange	>= 10.000	>= 100
	siehe genaue Aufschrift!	

Weblinks

- Weitere Hinweise in der [BGI 556: BG-Information Anschläger](#)

Quellenangabe

- B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln
- [heavy-rescue.de: Arbeiten mit der Winde: Vorlage für Berechnungen](#), Irakli West
- [Tragfähigkeitstabellen Hebebänder und Rundschlingen](#), PLANETA-Hebetechnik GmbH