


Arbeits-/Sonderfahrzeug
mit Brennkraftantrieb

BR 716
Schneeschleuder, selbstfahrend

1. Fahrzeugaufbau

■ Fahrzeugansicht:

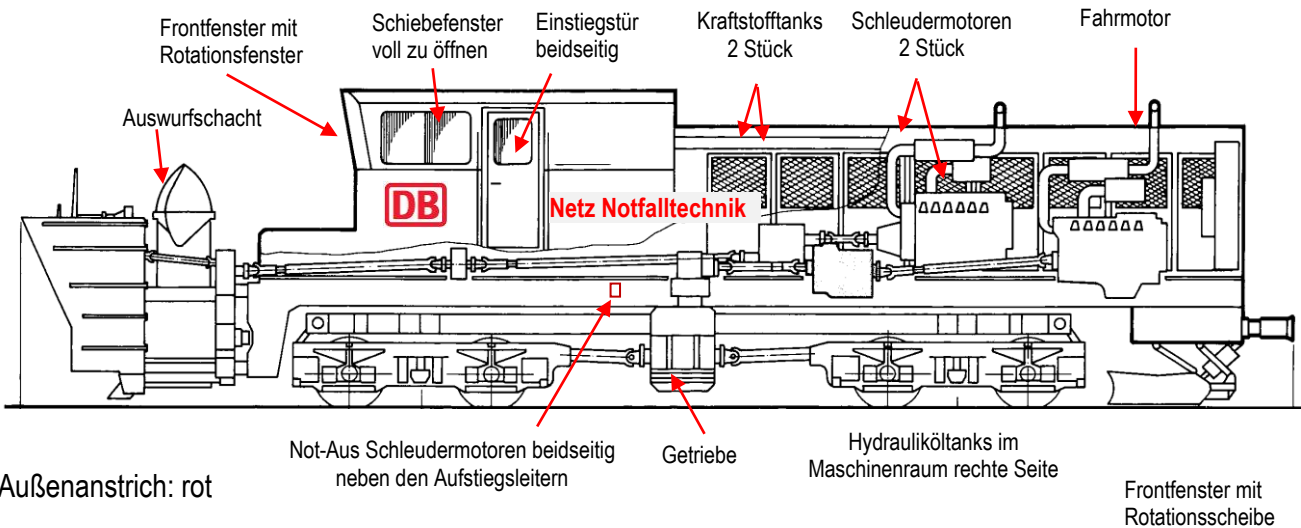


■ Material der Wagenwände und des Daches:

Stahl- Verbundkonstruktion mit Blechbeplankung.

■ Besonderheiten:

Not-Aus Schleudermotoren im Führerraum in linker Ecke, vor der Frontscheibe und außen, beidseitig neben den Aufstiegsleitern.

Not-Aus Fahrmotor in rechter Ecke, vor der Frontscheibe.

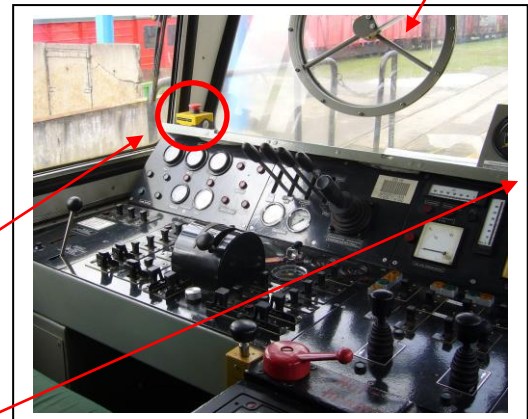

Vorsicht bei angeschlossener Fremdspannung, Stecker, an rechter Fahrzeugseite am hinteren Langträger!

2. Rettungs- und Versorgungsöffnungen (nach Priorität)

■ Türen:

Führerstands-Türen, Drehtüren, beidseitig nach innen öffnend

■ Fenster:

Frontfensterscheiben 7 mm, mit Rotationsscheibe; Frontfenster mit elektrischer Scheibenheizung

Seitenfenster, Schiebefenster 5 mm

Heckfenster 6 mm

Werkzeug: Feuerwehrraxt oder Trennschleifer mit Steinscheibe

■ **Seitenwand unter Fenster:**

Achtung: Eindringen durch Seitenwand, Fahrzeugboden und Fahrzeugdecke ist sehr zeitaufwendig!

3. Gefahren durch elektrischen Strom

■ **Batteriespannung 24 V (Batteriesätze 4 x 12 V/220 Ah):**

Abschalten der Batteriespannung:

Der Kasten mit dem Batterie Hauptschalter befindet sich an der rechten Fahrzeugseite am hinteren Langträger.

Der Kasten ist mit einem Vierkant zu öffnen.

■ **Netzspannung 230 V:**

Spannungswandler 24/230V, Ladegerät für Mobiletelefone im Führerraum.

Fremdeinspeisung 230 V, an rechter Fahrzeugseite am hinteren Langträger (kann bei abgestelltem Fahrzeug angeschlossen sein).



4. Brennbarkeit der Materialien

■ Die Leitungen und Kabel haben größten Teil PVC- haltige Isolierung.

5. Gefahren durch Flüssigkeiten und Gase

Ort	Inhalt / Stoff	Mengenangabe	Besonderheiten
Kraftstofftank, 2 Stück	Diesekraftstoff	gesamt 3060 l	UN-Nr. 1202; WGK 2
Dieselmotor, 3 Stück	Motoröl	gesamt 125 l	WGK 2
Turbogetriebe	Getriebeöl	130 l	WGK 2
Schaltgetriebe	Getriebeöl	2x 15 l	WGK 2
Verbindungsgetriebe	Getriebeöl	125 l	WGK 2
Wurfradgetriebe	Getriebeöl	2x 30 l	WGK 2
Verteilergetriebe	Getriebeöl	50 l	WGK 2
Bedienhydraulik	Hydrauliköl	160 + 80 l	WGK 2
Räumtechnik/ Fahrmotor Lüfter- Anlage	Hydrauliköl	120 l	WGK 1
Kühlwasser Motoren	Wasser mit Frostschutz	ca. 290 l	WGK 1
Batteriesätze 24V	Elektrolyt (Batteriesäure)	ca. 15 l	UN-Nr. 2796; WGK 1
Luftbehälter	Druckluft	mehrere Behälter/ Leitungen	max. 10 bar