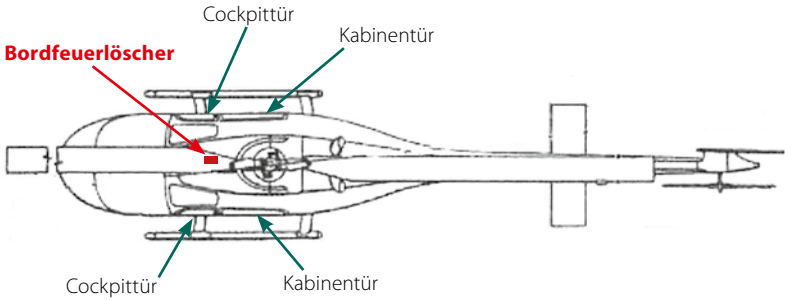


Allgemeine Hinweise

**VORSICHT VERLETZUNGSGEFAHR!**

Nähern sie sich dem Hubschrauber nur in **gebückter Haltung!**

Der Hauptrotor kann sehr tief, bis auf 1,80 m Höhe drehen.
Bei Böen evtl. noch tiefer.

Besatzung: 1 bis 5 Personen

Öffnen der Cockpit- und Kabinentüren (rechts u. links)



Variante 1



Variante 2



Bordfeuerlöscher

Der Halonlöscher befindet sich im Cockpit in einer Halterung zwischen den Sitzen.



Öffnen der Sicherheitsgurte

Die Besatzung hat einen Vier-Punkt-Sicherheitsgurt.



Die Passagiere haben einen Drei-Punkt-Sicherheitsgurt.



Zum Öffnen der Gurte wird der Deckel des Gurtschlusses angehoben.



Lässt sich das Zentralschloss nicht öffnen oder ist die Funktion unklar:

GURTE ZERSCHNEIDEN !